





				Tragfähigkeit Capacidad de carga			
			A [m]	H [m]			
					[kp]	[kp]	[kp]
7m 75m  11m	76°	3	8,2	20000	14700	8500	
	72°	3,5	8,0	19500	13000	7300	
	57°	4	7,8	19000	11800	6400	
	52°	4,5	7,5	17000	10450	5600	
	58°	5	7,2	15300	8750	5000	
	52°	5,5	6,8	13600	7550	4500	
	47°	6	6,4	11800	6600	4100	
	33°	7	5,1	9100	5250	3400	
10m 75m  11m	77°	3,5	11,1	18300	12900	7000	
	74°	4	11,0	17000	11700	6100	
	71°	4,5	10,8	16000	10400	5400	
	68°	5	10,6	14900	8750	4800	
	65°	5,5	10,4	13600	7550	4300	
	62°	6	10,1	11800	6600	3900	
	55°	7	9,4	9100	5250	3200	
	47°	8	8,6	7300	4300	2700	
	39°	9	7,5	6100	3600	2350	
	28°	10	5,8	5200	3100	2050	
13m 75m  13m	78°	4	14,1	14900	11500	5800	
	76°	4,5	14,0	13500	10400	5100	
	73°	5	13,8	13000	8750	4500	
	71°	5,5	13,6	12500	7500	4100	
	69°	6	13,4	11800	6550	3650	
	64°	7	13,0	9100	5200	3050	
	59°	8	12,4	7300	4250	2600	
	53°	9	11,7	6000	3600	2200	
	48°	10	10,8	5100	3050	1900	
	41°	11	9,8	4500	2650	1650	
	34°	12	8,4	3900	2350	1450	
	24°	13	6,5	3500	2050	1300	
16m 75m  17m	78°	4,5	17,1	12000	10300	5000	
	76°	5	16,9	11500	8700	4400	
	75°	5,5	16,8	11200	7450	4000	
	73°	6	16,6	11000	6500	3550	
	69°	7	16,3	9050	5150	2950	
	65°	8	15,8	7250	4200	2450	
	61°	9	15,3	6000	3550	2100	
	57°	10	14,7	5100	3000	1800	
	52°	11	13,9	4450	2600	1550	
	48°	12	13,1	3900	2300	1400	
	42°	13	12,0	3450	2000	1200	
	37°	14	10,8	3050	1800	1050	
	30°	15	9,2	2750	1600	900	
	21°	16	7,0	2500	1400	800	

				Tragfähigkeit		
						
		A [m]	H [m]	[kp]	[kp]	
19m  19m	79°	5	20,0	9600	8650	
	77°	5,5	19,9	8950	7400	
	76°	6	19,8	8600	6450	
	72°	7	19,5	8400	5100	
	69°	8	19,1	7250	4150	
	66°	9	18,7	6000	3450	
	63°	10	18,2	5050	2950	
	59°	11	17,6	4400	2550	
	55°	12	16,9	3850	2200	
	52°	13	16,2	3400	1950	
	48°	14	15,3	3000	1700	
	43°	15	14,3	2700	1500	
	39°	16	13,1	2450	1350	
	34°	17	11,7	2200	1200	
	27°	18	9,9	2000	1100	
	20°	19	7,5	1350	950	
22m  23m	79°	5,5	23,0	8000	7300	
	78°	6	22,9	7600	6400	
	75°	7	22,6	6700	5000	
	72°	8	22,3	6300	4100	
	69°	9	21,9	5950	3400	
	67°	10	21,5	5000	2900	
	64°	11	21,0	4300	2400	
	61°	12	20,5	3750	2100	
	58°	13	19,9	3300	1800	
	55°	14	19,2	2950	1600	
	51°	15	18,4	2650	1400	
	48°	16	17,5	2350	1300	
	44°	17	16,6	2150	1100	
	40°	18	15,4	1950	1000	
	36°	19	14,1	1750	900	
	31°	20	12,5	1600	800	
	25°	21	10,6	1500	700	
	18°	22	8,0	1350	600	
25m  26m	79°	6	25,9	6000	6000	
	77°	7	25,7	5500	4900	
	74°	8	25,4	5000	4000	
	72°	9	25,1	4650	3300	
	70°	10	24,8	4300	2800	
	67°	11	24,4	4100	2400	
	65°	12	23,9	3700	2000	
	62°	13	23,4	3250	1800	
	59°	14	22,8	2900	1500	
	57°	15	22,2	2550	1400	
	54°	16	21,5	2300	1200	
	51°	17	20,7	2100	1000	
	48°	18	19,8	1900	900	
	45°	19	18,8	1700	800	
	41°	20	17,7	1550	700	
	38°	21	16,5	1400	600	
	34°	22	15,0	1300	500	
	29°	23	13,3	1150	400	
	24°	24	11,3	1050	300	
	17°	25	8,5	900	200	

Tragfähigkeitstabelle

Diagrama de carga

0°	360°
[kp]	[kp]
650	430
400	385
450	345
100	285
150	235
450	200
950	175
550	145
200	130
950	110
700	95
500	85
350	75
200	65
100	53
950	46
350	3750
400	3350
1000	2750
100	2250
400	1900
900	1650
450	1350
150	1200
850	1000
650	850
450	750
300	640
150	540
1000	450
900	---
800	---
700	---
650	---
1000	3250
950	2650
1000	2150
350	1800
800	1500
400	1250
1050	1100
800	900
550	750
400	650
200	540
1050	440
950	---
800	---
700	---
650	---
550	---
500	---
400	---
---	---

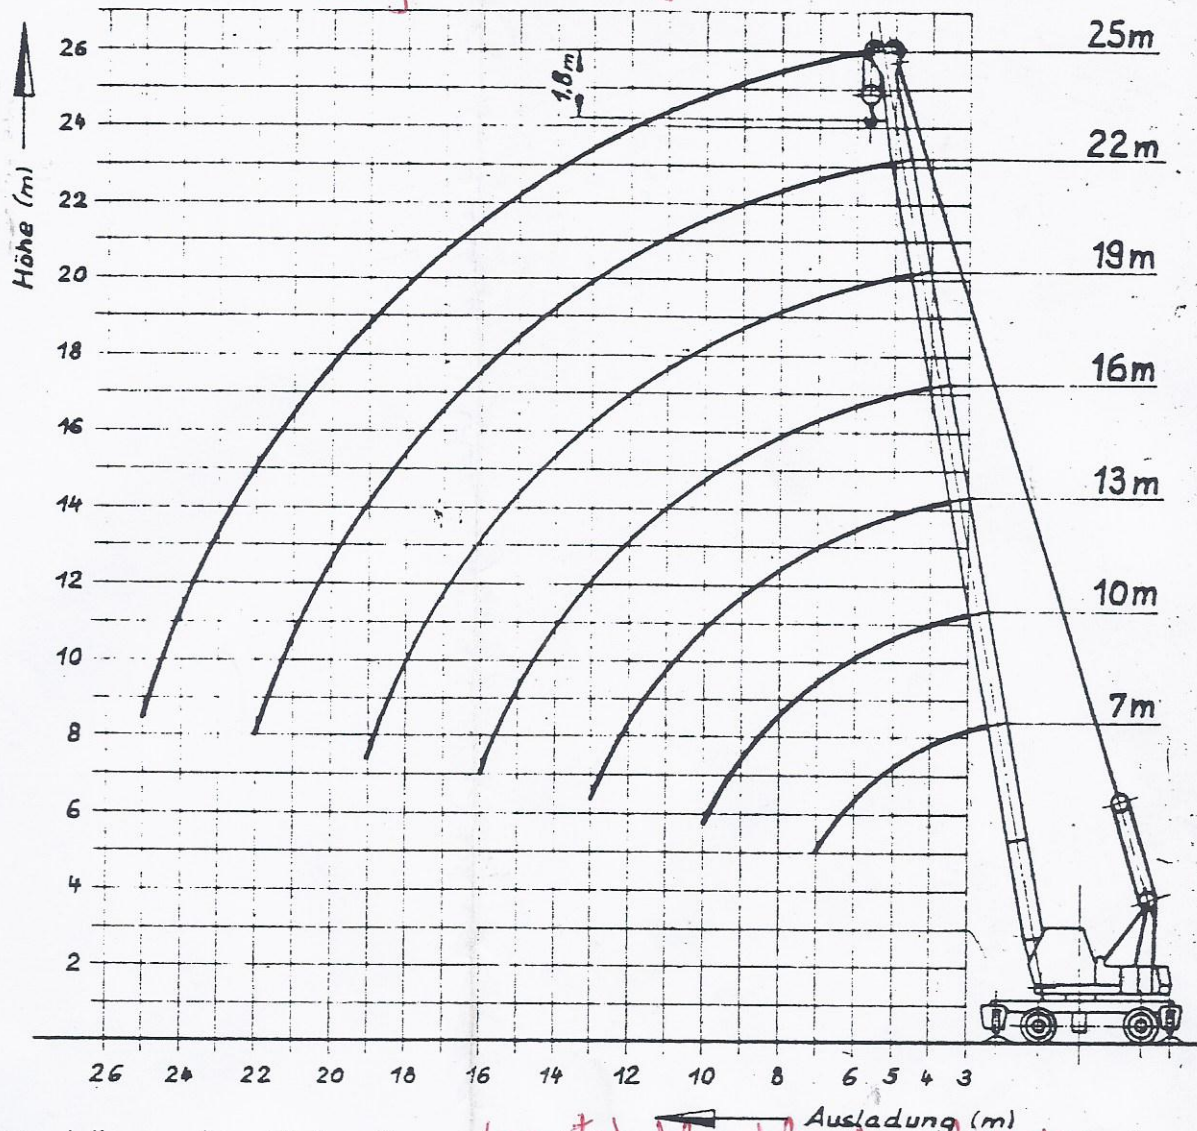

85m Länge des Hubseiles *Longitud del cable de elevacion*
 Anzahl der Seilstränge *Numero de hebras de la cuerda*
 Gesamthub der Hakenflasche *Desplazamiento total del gancho*
 26m

	Peso	Carga útil	Hebras de cuerda
Gancho	Gewicht	max. Tragkraft	Seilstränge
Hakenflasche	kp	kp	
1 Rolle	150	12000	3
2 Rollen	170	20000	5

Polea

Nutzlast (Mp) = Tragfähigkeit minus Gewicht des Lasthebemittels

Die Standsicherheit entspricht DIN 15019 Bl. 2

Diese Tabelle berücksichtigt einen Staudruck von 25 kp/m² (Windstärke 8)

* Diese Werte gelten ohne Schwenkbereich über Starrachse oder im Schwenkbereich 360° wenn die Abstützung mindestens auf 3,4m ausgefahren ist.

~~Diese Tragfähigkeitstabelle ist gültig ab Masch.-Nr. 2318210144~~
~~ausgenommen Masch.-Nr. 2318210145~~

Siehe auch 10-383.624 und 10-383.625